香港均隆风筝使用说明书

安全警告

为了您和他人安全，请勿选择以下场地放飞风筝：










飞机	人群	电线	汽车	雷电




飞前准备

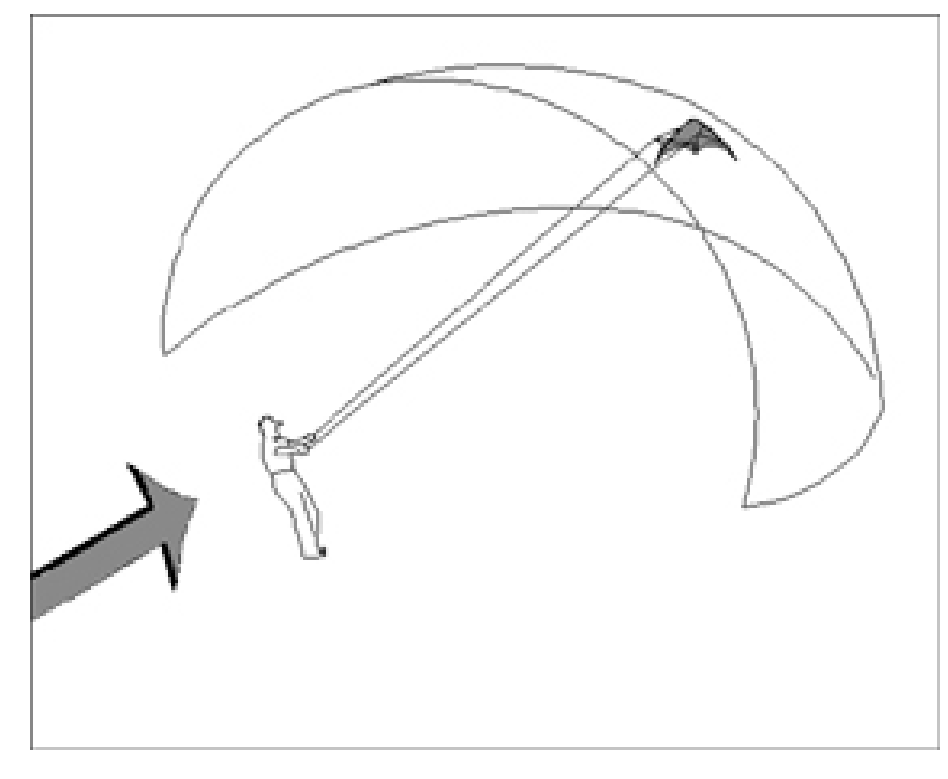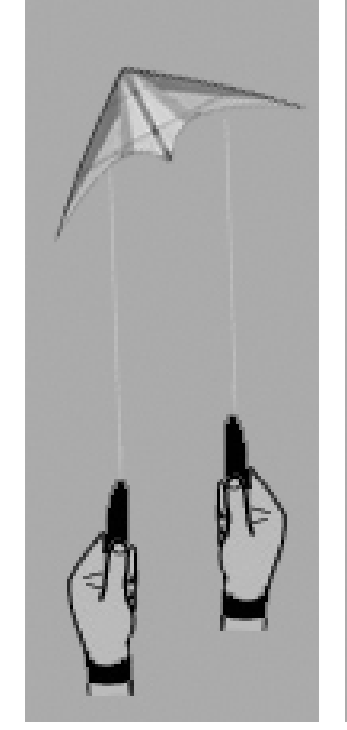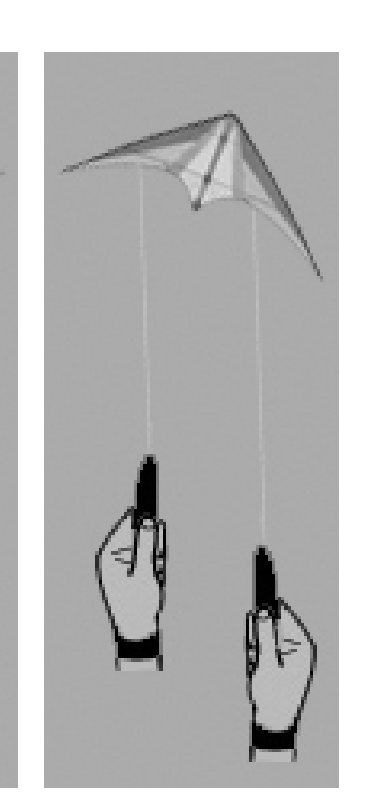要具备有风的条件才下可以放飞风筝,风筝要面对风来方向,而且在上左图范围内,正中间为强风区,两边为弱风区,根据风的大小选择起飞区域，风大选择弱风区起飞，风小选择强风区起飞。


风筝的基本操作如上右图,拉左手放飞线,风筝向左边飞;再拉右手放飞线,风筝向右边飞,拉的距离越大,风筝飞行半径越小;拉的距离越小,风筝飞行半径越大.



放飞线和提线连接,放飞线弯成左图形状,将提线从放飞线里穿过去,拉紧放飞线即可.

提线的调整可以将风筝在大、小风环境下飞行,达到您需要的力量.将提线拉直为左图形状,移动中间短提线,向上移力量减弱,升力提高,向下移力量增加,但升力降慢.调整完后,拉回短提线.

五连串

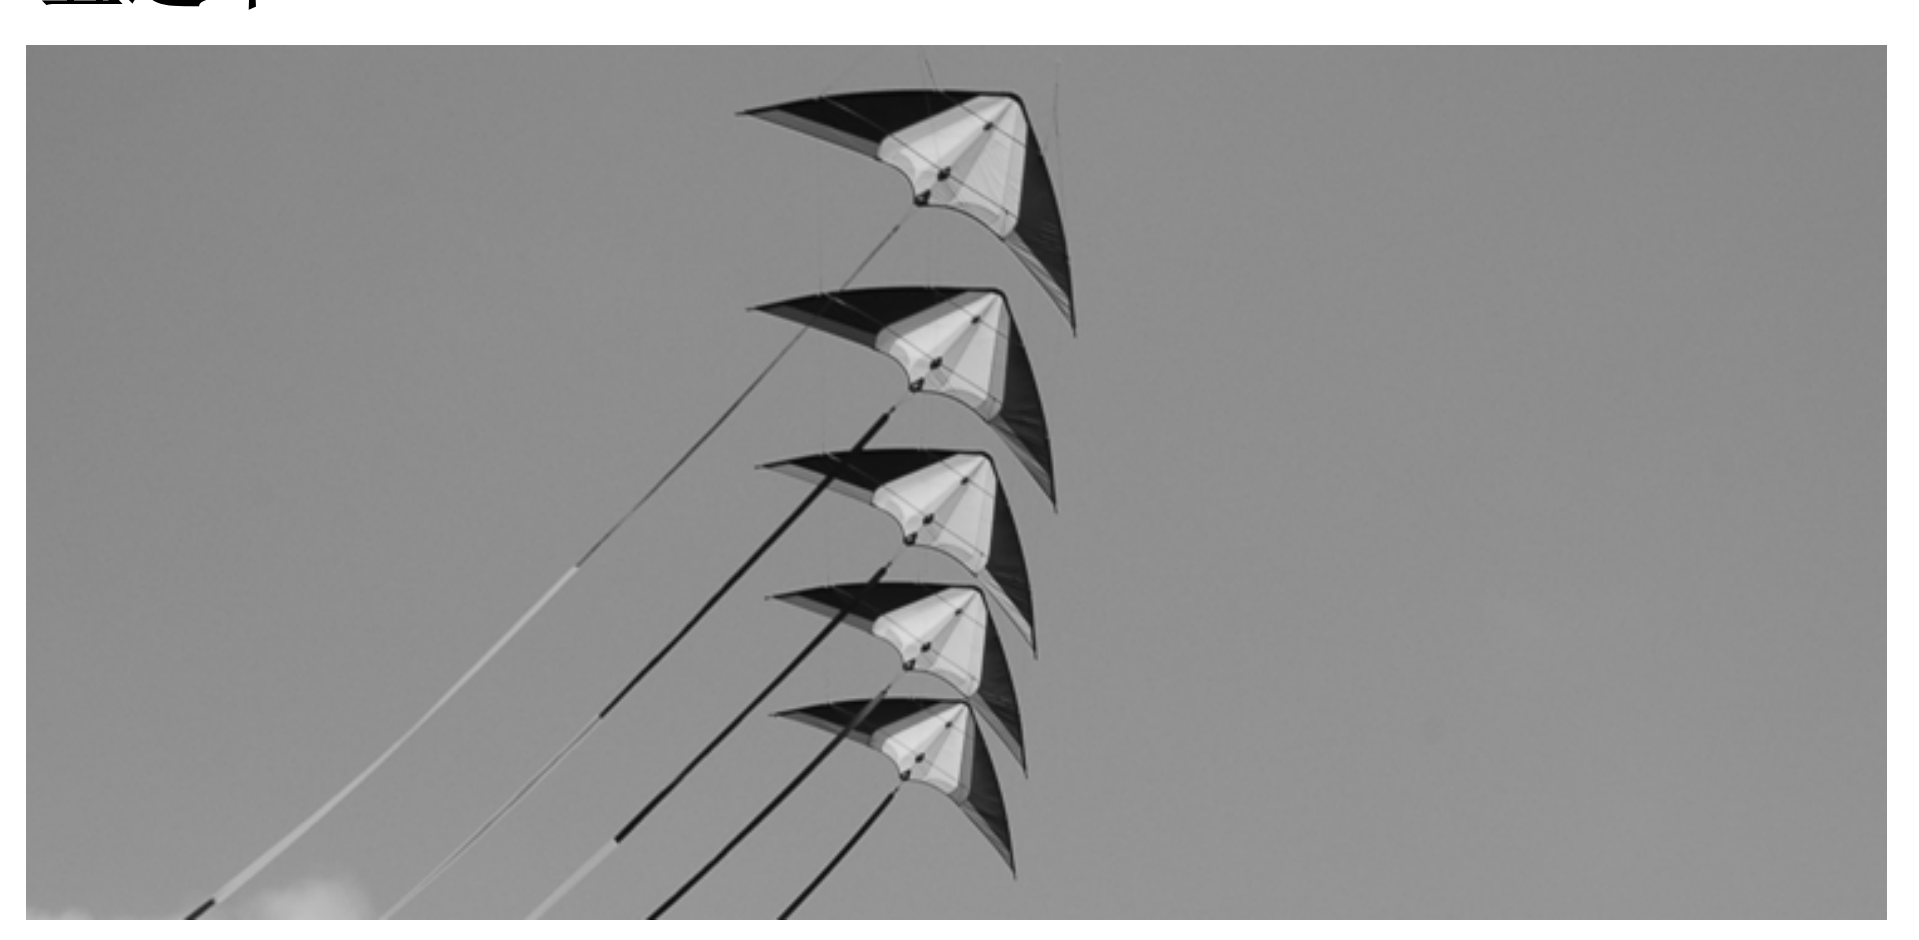

新五连串进行全面升级，全新国产MINI配件，更加美观、简洁和实用；连接线和提线采用台湾凯芙拉200磅和150磅，大大延长风筝使用寿命；连接线分段式处理，即可以一只飞行，也可以二只、三只、四只和五只飞行。放飞线拉力，建议使用200-250磅.

特技风筝一种户外挑战运动,操纵者依靠眼、手、脑三者的配合，使其在空中做出各种各样的特技动作.特技风筝单人飞行，上下、八字自由旋转，也可多人团体编队，使风筝变化出各种各样特技造型，既能像芭蕾在空中翩翩起舞，又能像战斗机那样旋转、直行和俯冲.

我们承诺

如果您不开心,均隆也不会开心,当您购买的产品有问题而我们的代理商也无法解决时,请您电话、传真、邮件或者登陆我们的网站与我们联系，我们会将您的问题做最好处理，我们会用行动来证明我们的服务，让您对我们产品有更大信心.

对于您的权益

通过以下方式联系我们:

电话：0755-22317935

传真：0755-22319765

网站：www.kitestudio.cn

邮件：junlong@kitestudio.cn

产品规格：

尺寸：(L)65cmX(W)136cm

重量：560g

风速：1.5-5级

骨架：4mm纯碳素纤维管

附件：两种包装袋、尾巴、说明书

香港均隆风筝使用说明书

1. **装配前附件**


   装风筝从包装袋中取出，组装风筝前有以下附件：

   - 风筝布面
   - 上横杆
   - 下横杆
   - 5条15米长尾巴
   - 两种包装袋



3. **箭尾配件连接**

   不同类型风筝两边弧度的弯曲程度也有不同，五连串风筝的弧度很大因此是通过一条黑橡筋扣住，黑橡筋拉紧布面，使风筝有完美的曲线来获得风筝飞行时的最佳性能。

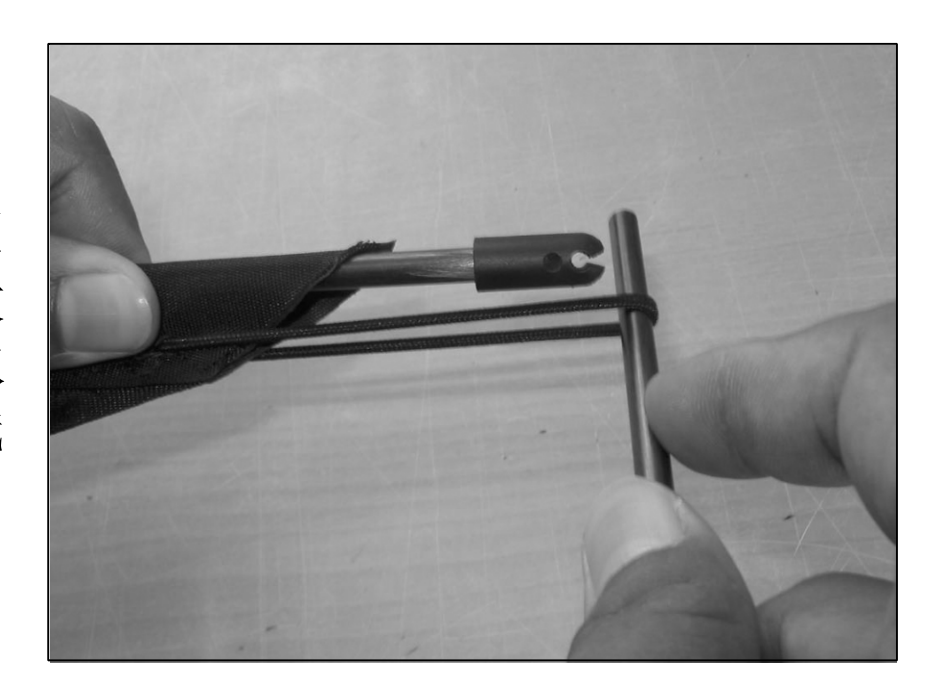


4. **连接后的箭尾**

   右图黑橡筋扣在箭尾配件上，受天气潮湿影响，风筝也会有收缩变化，黑橡筋会收缩拉紧布面为至。




5. **四通配件连接**

   将风筝提线顺到四通配件上面，四通配件扣住下横杆，四通配件和下横杆紧紧扣在一起，来获得风筝飞行时的最佳性能。

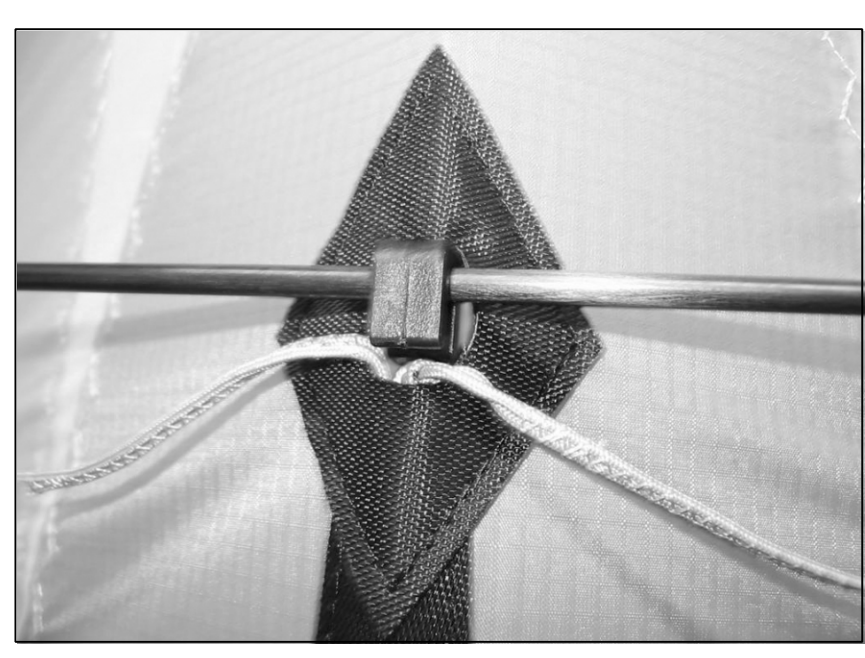


6. **三通配件连接**

   将风筝提线顺到三通配件外面，横杆插入到三通配件的最里面，三通配件和横杆紧紧扣在一起，风筝飞行时横杆不易拖出，玩出有节奏的飞行动作。

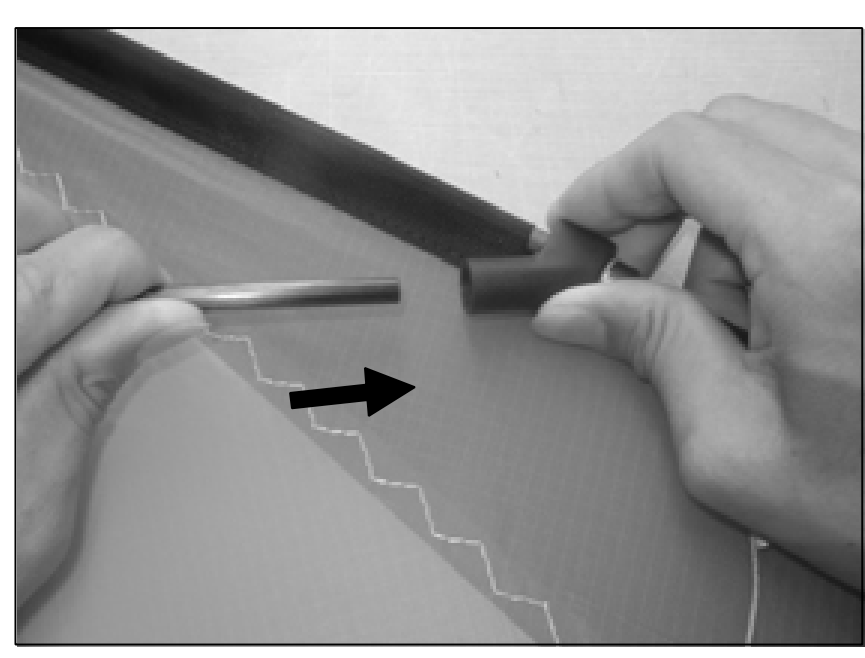

7. **锥型三通配件连接**


   将风筝提线顺到锥型三通配件上面，小撑杆插入下横杆后，将小撑杆推向与下横杆成直角位置，使风筝有完美曲线。

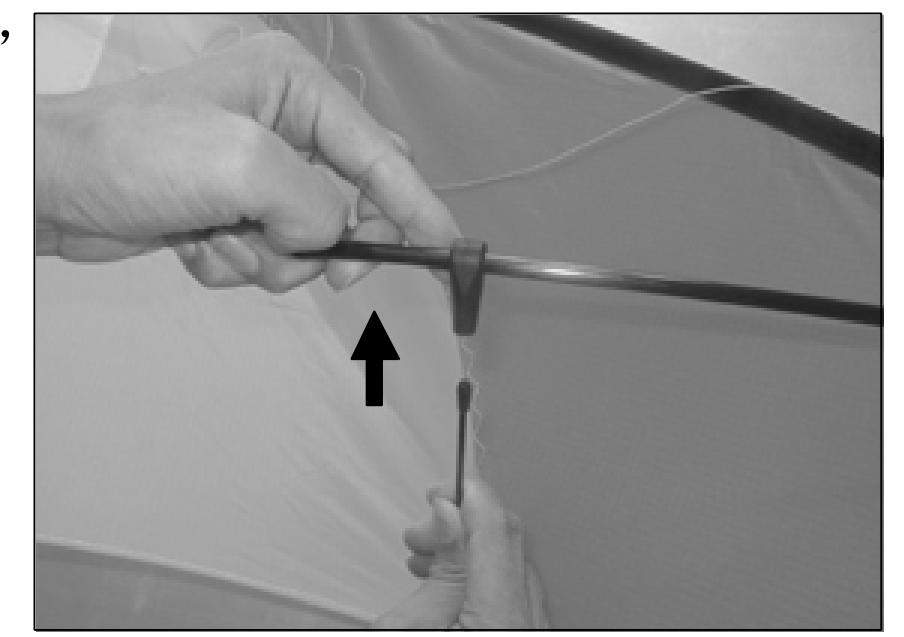

8. **连接前后风筝**

   五只风筝连接，有三角提线是第一只，然后连接后面4只连接线，后面4只不需要分前后，根据自己的需求连接风筝的只数。

   注意：连接线一定要理顺，否则飞行时有抖动，影响飞行效果。

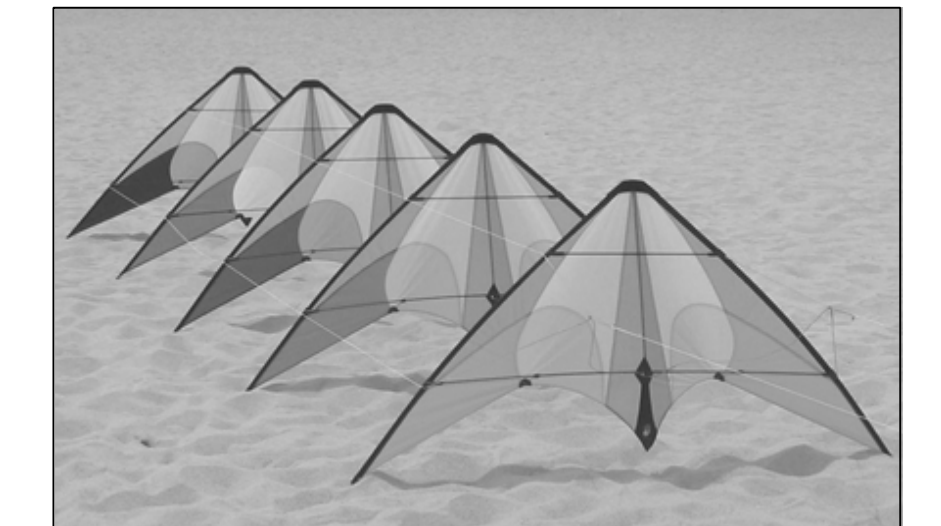

9. **装配完风筝**

   - 检查风筝曲线是否平整
   - 检查提线是否正确
   - 检查配件是否松动
   - 检查连接线是否正确